


# オートラベリングシステム

# ALS-350 N・WII

操作性に優れたタッチパネルで使いやすさと作業効率を一新。

貼り位置登録  
999に  
大幅アップ!

アンワイドは  
ALS-350NWIIのみ装備

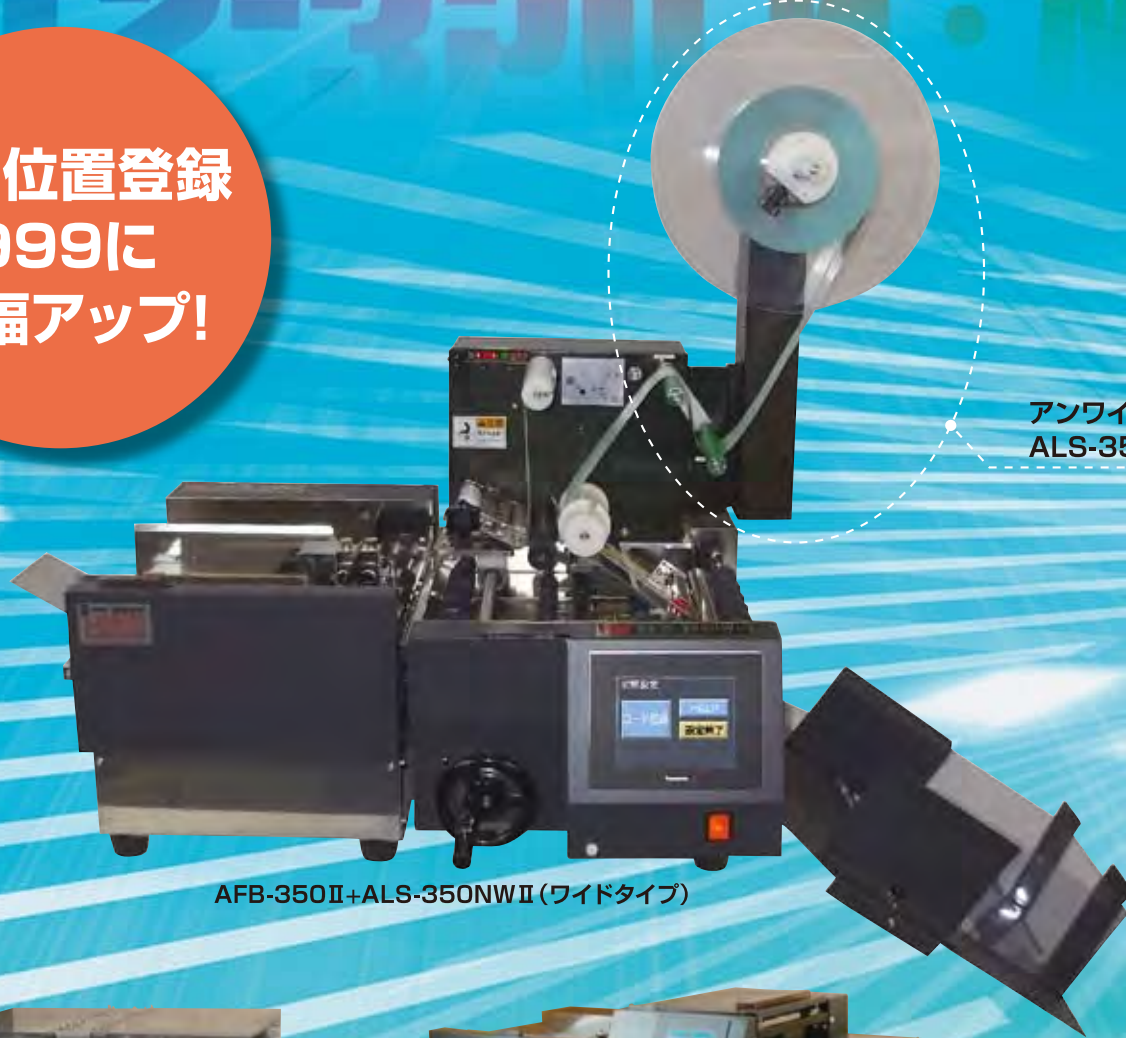

AFB-350II+ALS-350NWII (ワイドタイプ)



ボトムラベラー: ALS-350BII



EF-500+CPS-354ProII+ALS-350BII+BS-350II+新架台

新ALS-350N・WIIシリーズは「大型タッチパネルを採用で、見やすく操作手順がわかりやすい。」直感的な操作を可能にし、安心のオペレーション管理と安定した作業環境を実現しました。

お客様のニーズに最大限呼応したオプションモデルを選択できます。「性能とコンパクト設計・使いやすさ」を向上させ生まれ変わりました。



# ALS-350N・WⅡはフィルムの用途によってフィーダーとスタッカーが選択できます

エレベーターエアフィーダー EF-500A  
エレベーターフィーダー EF-500



オートフィーダーAFB-350Ⅱ



エアフィーダーAF-400Ⅱ



エレベータースタッカーES-500



ベルトスタッカーBS-350Ⅱ オプションで除電取付可



## 取扱いサプライ品

- CPS用リボン  
60・118・特殊巾・90・40・30・各種耐熱  
タイプリボン
- CPS用カラーリボン  
ブルー・レッド・オレンジ・グリーン・  
ブラウン・ホワイト・イエロー
- 自動機用ハイスリップラミネート袋
- ボトムラベラー用シールラベル



### ●本体部

製品名・型式	ALS-350NSⅡ	ALS-350NWⅡ
ワークサイズ	50～340(W)・90～300(L)	
処理能力	15～90枚/分※3	
ラベルサイズ	30～90(W)・20～150(L)※1	30～130(W)・20～150(L)※1
ラベル巻径	200(MAX)内巻・外巻	300(MAX)内巻・外巻
ラベル紙管	φ25・φ45(標準)φ75も可	
プリセットカウンター	4桁 6桁 貼付位置コード表示1桁	
外形寸法	400mm(W)×700mm(D)×600mm(H)	400mm(W)×700mm(D)×900mm(H)
電源	AC100V・150W・50/60HZ	AC100V・170W・50/60HZ
重量	60kg	

※仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

### ●スタッカー(ワーク受給部)

製品名・型式	エレベータースタッカー	ベルトスタッカー
	ES-500	BS-350Ⅱ
ワークサイズ	90～320(W)×90～400(L)	
処理能力	15～90枚/分※3	
外形寸法	480×370×420	420×355×262
電源	AC100V・50W・50/60Hz	AC100V・60W・50/60Hz
重量	15kg	4kg
オプション	除電装置	

※1 ラベルサイズは台紙を含んだサイズです。台紙はグラシンブルーセバを使用してください。

※2 パウダーの有無、自動機用包装、腰の強弱、シール方式等、ワークの条件により積載量は変化いたします。

※3 ワーク寸法により、処理能力は変化いたします。サイズが小さいワークほど処理量は多くなります。

※4 コンプレッサーの容量(大袋用コンプレッサー・小袋用コンプレッサー)により消費電力は異なります。

### ●フィーダー(ワーク供給部)

型 式	オートフィーダー		エレベーターフィーダー	エレベーターエアフィーダー	エアフィーダー
	AFB-450Ⅱ	AFB-350Ⅱ	EF-500	EF-500A	AF-400Ⅱ
ワークサイズ	80～440(W)×90～400(L)	70～340(W)×90～400(L)	90～320(W)×90～400(L)		80～320(W)×90～480(L)
処 理 能 力	15～60枚/分※3	15～60枚/分※3	15～60枚/分※3		15～60枚/分※3
フィード方式	下面取り出しベルトタイプ		上面ベルト	上面バキュームローター取り出し	下面バキュームローター取り出し
積 載 量	120mm(MAX・高さ)※2		130mm(MAX・高さ)※2		40mm(MAX・高さ)※2
外 形 寸 法	560×270×300	460×270×300	480×370×420		490×670×340
電 源	AC100V・50W・50/60Hz	AC100V・50W・50/60Hz	AC100V・800W・50/60Hz		AC100V・1.1KW/1.7KW※4
重 量	8kg	8kg	20kg (エアポンプ別)		15kg(エアポンプ別)
オプション	細ベルト ・ カム				

※外形寸法 W・D・H 単位 mm

製造・発売元

**株式会社 シンメイ**

本社営業本部 〒110-0016東京都台東区台東2-5-2  
ニュー関東ビル5F・6F・7F  
TEL.03-3831-3921代 FAX.03-3831-7541  
URL <http://www.co-shinmei.com/>  
E-mail [info@co-shinmei.com](mailto:info@co-shinmei.com)

■大阪営業所/TEL.06-6942-7212代 FAX.06-6946-8398  
E-mail [snm.o@themis.ocn.ne.jp](mailto:snm.o@themis.ocn.ne.jp)

■名古屋営業所/TEL.052-354-1014代 FAX.052-354-1024  
E-mail [snm.na@themis.ocn.ne.jp](mailto:snm.na@themis.ocn.ne.jp)

■九州営業所/TEL.092-924-2081 FAX.092-924-2087  
E-mail [snm.k@themis.ocn.ne.jp](mailto:snm.k@themis.ocn.ne.jp)

■東北営業所/TEL.022-307-6003 FAX.022-307-6004  
E-mail [shinmei-to@image.ocn.ne.jp](mailto:shinmei-to@image.ocn.ne.jp)

■新潟営業所/TEL.025-266-1519代 FAX.025-233-2225  
E-mail [snm.ni@themis.ocn.ne.jp](mailto:snm.ni@themis.ocn.ne.jp)

■松本営業所/TEL.0263-25-2111代 FAX.0263-25-2553  
E-mail [shinmei@po.mcci.or.jp](mailto:shinmei@po.mcci.or.jp)