

包装ライン対応

ラベルシューター

印字&投入装置

CS-85AS

LS-1



株式会社


シンカイ

◆仕様

型式	LS-1	CS-85AF	CS-85AWF	CS-220AF	CS-350AF	CS-85AS
外型寸法	175 (W) 220 (H) 207 (D)	345 (W) 195 (H) 205 (D)	345 (W) 195 (H) 270 (D)	345 (W) 195 (H) 326 (D)	345 (W) 195 (H) 456 (D)	480 (W) 195 (H) 205 (D)
電源	AC100V 30W	AC100V 50W	同 左	同 左	同 左	同 左
重量	6 kg	10kg	11kg	15kg	18kg	12kg
能力	50枚/分	70枚/分	70枚/分	70枚/分	60枚/分	50枚/分
投入物サイズ	70~110 (W) 30~80 (L)	30~100 (W) 60~220 (L)	30~150 (W) 60~180 (L)	60~210 (W) 60~220 (L)	60~340 (W) 60~220 (L)	30~60 (W) 55~100 (L)
積載量(高さ)	70mm標準 150mmオプション	同 左	同 左	同 左	70mm	70mm
押印範囲		75 (W) 150 (L)	同 左	180 (W) 150 (L)	300 (W) 150 (L)	20 (W) 90 (L)
フィード信号	A接点 100~ 200ms	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
シューター出口	垂直待期 モーター開閉	オプション	同 左	同 左	同 左	垂直待期 ソレノイド開閉
備考	小ラベル等の 用途向き。	印字&投入 用途向き。	同 左	同 左	大ラベル等の 用途向き。	小ラベル 印字&投入 用途向き。

※オプション

- コントロール装置 ●取付架台 ●シューター口装置 ●プリセットカウンター
- 活字挿入プレート ●ゴム活字 ●ラベルカセット ●アラーム
- 出力信号 (エラー・フィード完了・ニアエンド・エンプティetc)

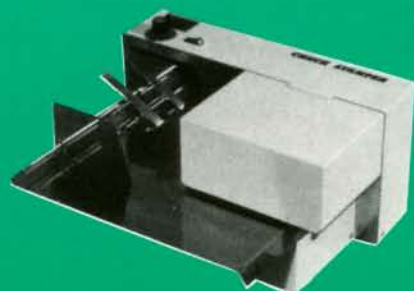

CS-85AWF



CS-220AF



CS-350AF

※仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

代理店

製造 発売元

株式会社 シシメイ

東京営業部 東京都台東区上野5-5-10
〒110 TEL 03(3831)3921 (代)
本社工場 東京都大田区大森西1-19-19
〒143 TEL 03(3765)8201 (代)
営業所 大阪06(942)7212 名古屋052(671)2415
松本0263(25)2111 新潟025(266)1519